



**BURG  
WÄCHTER**

# Door eGuard DG8100



**Spioncino elettronico per porte**

**it Istruzioni d'uso**

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA Door eGuard 07/2017


[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Struttura



## Figure

- A Pulsante ON
- B LED rosso

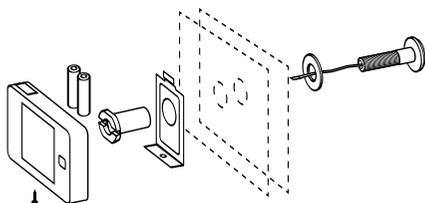

## Introduzione

Egregi Clienti,  
Vi ringraziamo molto che avete deciso di acquistare il prodotto Door eGuard della società BURG-WÄCHTER. Il Door eGuard è un dispositivo dotato di telecamera e monitor a colori, alimentato a pile. Questo dispositivo di facile installazione offre una sensazione di sicurezza agli utenti che possono osservare tutto quello che avviene davanti alla loro porta pur rimanendo inosservati. Grazie all'ampia gamma dell'impostazione lo spioncino è utilizzabile per tutte le porte comuni di spessore da 38 a 110 mm. La lente della telecamera riesce a coprire il foro della porta fino a 22 mm. Grazie alla lente ad ampio angolo è possibile osservare anche le persone nascoste nella vicinanza della porta.

**Importante: Prima di iniziare il montaggio leggere attentamente tutte le istruzioni d'uso.**

Lo spioncino elettronico potenzia la Vostra sensazione di sicurezza e migliora la qualità della Vostra vita.  
la Vostra BURG-WÄCHTER KG

## Istruzioni importanti


- Il dispositivo è indicato solo per essere utilizzato negli interni.
- Estrarre le pile qualora il dispositivo non venga utilizzato per periodi di tempo prolungati.
- Estrarre le pile sempre prima della pulizia. Pulire il dispositivo con un panno umido. E' vietato utilizzare detersivi.
- Non far penetrare alcun liquido nel dispositivo.
- Nel caso di una qualunque domanda o problema non esitate a rivolgerVi al rivenditore.

## Dati tecnici

Alimentazione	2AAA Micro 1,5V (ad es. LR03)
Monitor	3,2" TFT
Lettole immagini	CMOS
Angolo	105°
Spessore porta	38 - 110 mm
Dimensioni	125 x 68 x 15 mm
Peso (senza pile)	100g

## Montaggio

1. Realizzare un foro di diametro di 14 mm nella porta circa all'altezza degli occhi, eventualmente utilizzare il foro preesistente (eventualmente allargarlo).
2. Applicare la rondella sulla parte filettata della telecamera ed inserire la parte filettata attraverso il foro della porta partendo dal lato esterno. Prestare attenzione a non danneggiare il cavo ed affinché il marchio sulla telecamera sia rivolto sempre verso l'alto.

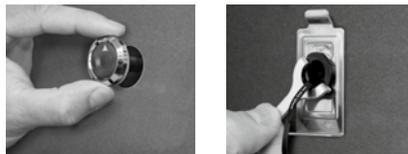

3. Applicare il pannello di fissaggio sul lato interno della porta. Prima di tutto far passare il cavo attraverso l'apertura del pannello di fissaggio e dopo far passare il cavo attraverso l'involucro. Avvitare l'involucro sulla parte filettata della telecamera utilizzando la rispettiva chiave.

4. Collegare il cavo con il connettore sul lato posteriore del monitor. Attaccare il monitor sul pannello di fissaggio ed avvitare saldamente agendo sulla vite che si trova nella parte bassa.



## Messa in servizio e sostituzione di pile

Il diodo LED rosso acceso sotto il pulsante di accensione avverte sulla bassa tensione delle pile. In tal caso bisogna sostituirle.

1. Esercitando una leggera pressione far slittare lateralmente il coperchio della custodia pile.
2. Inserire 2 pile micro rispettando la posizione corretta dei poli.
3. Richiudere il coperchio della custodia pile.



## Comando

Premere il pulsante di accensione. L'immagine appare sul monitor subito e rimane accesa per 10 secondi, dopodiché si spegne automaticamente.

## Smaltimento del dispositivo

**Gentile Cliente,**

ci aiuti a ridurre la quantità dei rifiuti. Se ha un'intenzione di smaltire questo dispositivo, non deve dimenticare che molti componenti di cui è stato realizzato sono preziosi e possono essere riciclati. Perciò, non getti questo dispositivo nei rifiuti comuni ma Si rivolga ai rispettivi centri di raccolta del materiale elettrico del Suo comune.

**Questo bidone della spazzatura significa:**



*Le pile/accumulatori scarichi non possono essere smaltiti come rifiuti urbani. Consegnare le pile/accumulatori ai punti vendita o centri di raccolta comunali. La consegna è gratuita ed è prevista per legge.*



Per ogni domanda concernente la Dichiarazione CE non esiti a contattarci all'indirizzo e-mail: [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)

Con riserva di errori di stampa e modifiche tecniche.