

## secuENTRY pro 5712 FP

Bestel-nr.: 57120


### Technische gegevens.

Voeding	2 x MIGNON LR6 AA ALKALINE
Toetsenblok	Touchpanel-bedieningsvelden
Code-invoer	6-cijferig
Blokkeertijd	Na 3 x verkeerde code-invoer 1 minuut, daarna telkens 3 minuten
Display	In 12 talen instelbaar: 11 talen vooringesteld (de, en, fr, nl, it, es, pl, pt, ro, cs, hu, sl) een extra taal is via de software programmeerbaar (tr, dk, overige op aanvraag)
Beveiligingsgraad	IP 55
Zendbereik	Tot max. 4 m (AES codering)
Toepassingen	Sluitsystemen overkoepelend

## secuENTRY pro 5712 FP.



Frontaanzicht

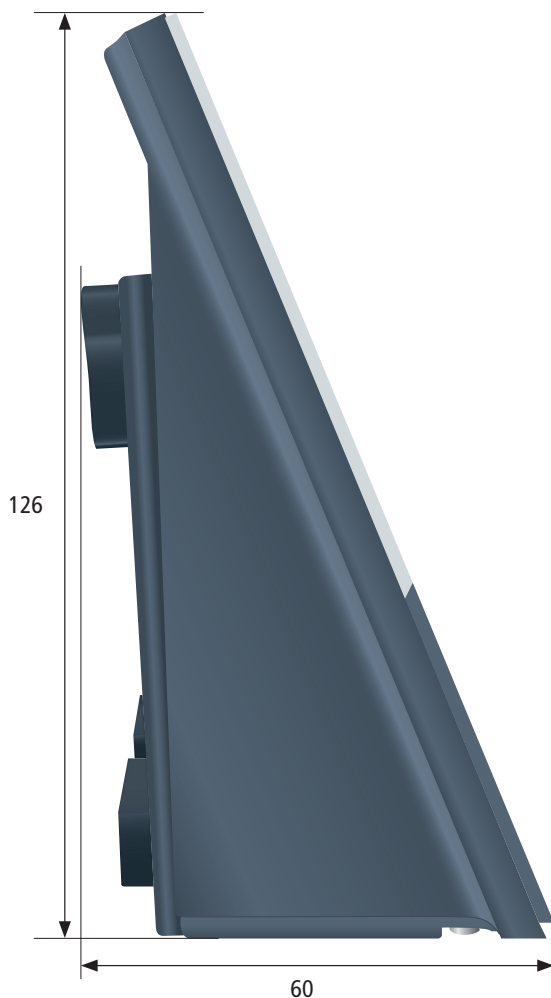

Maatopgave in mm | Afbeelding 1:1

## Productafbeelding.



secuENTRY identmedia

## Productinformatie.

Draadloos pincode-/fingerprint toetsenbord als identmedium

Gegevensoverdracht Bluetooth 4.0 LE, AES codering

Touchpanel met mechanische inschakeltoets

Fingerprint: 200-300 gebruikers, waarvan 45 premiumvingers

### Compatibel met:

- secuENTRY pro 7100 cilinder
- secuENTRY pro 7000 cilinder
- secuENTRY pro 7030 halfcilinder
- secuENTRY pro 7071 Relay

### Leveringsomvang:

- Montageplaat
- Kleefstroken 4 stuks/ schroeven en pluggen
- Glasplaat-achtergrondfolie
- Bedieningshandleiding
- QR-code voor het inleren van de componenten
- Schroevendraaier TX8
- Batterijen: 2x MIGNON LR6 AA ALKALINE