

secuENTRY pro 7072 Remote

Bestel-nr.: 57190

Technische gegevens.


Voeding	Gestabiliseerde voedingseenheid ¹ 5V-12V
Inbouwvoorwaarden	Installeren in een tegen weersinvloeden en manipulatie beschermde ruimte
Poolbeveiliging	aanwezig
Schakelcontact	Impulsduur 0,5-1 sec.
Compatibiliteit	<ul style="list-style-type: none">• secuENTRY pro 7100 cilinder• secuENTRY pro 7000 cilinder• secuENTRY pro 7030 halfcilinder• secuENTRY pro 7071 Relay
Zendbereik	Tot max. 3m (AES codering)
Activering	Schakelniveau max. 12V

¹Voedingseenheid niet in de leveringsomvang inbegrepen.


Toepassingsmogelijkheden.

Schakeleenheid voor integratie van externe bedieningseenheden, bijv. tijdregistratie, alarminstallaties enc., in secuENTRY-sluitsystemen


secuENTRY pro 7072 Remote.

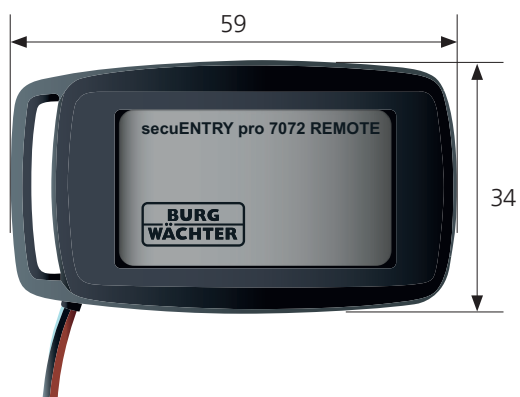

Frontaanzicht

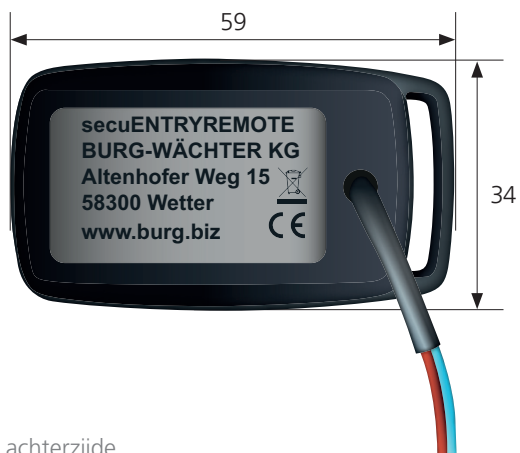

Aanzicht achterzijde

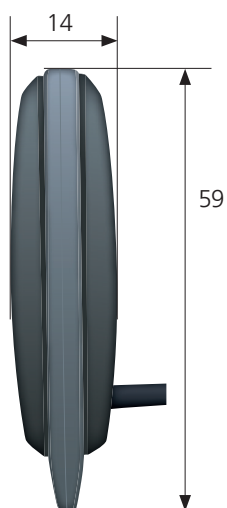

Zijaanzicht

Maatopgave in mm | Afbeelding 1:1

Productafbeelding.



Productinformatie.

De secuENTRY pro 7072 Remote kan uitsluitend via de QR-code in de software worden ingelezen.

Leveringsomvang:

- secuENTRY pro 7072 Remote
- QR-code voor het inleren van de componenten
- Bedieningshandleiding

Schakelschema:

