



**BURG
WÄCHTER**

Door eGuard

DG 8100



Elektronik kapı gözetleme sistemi


tr Kullanma Kılavuzu

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Door eGuard 07/2013


www.burg-wächter.com

Yapısı

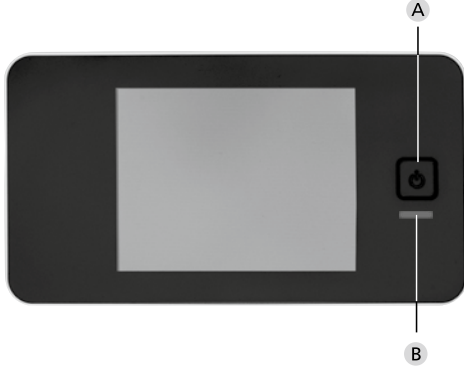

Resimler

- A ON/OFF tuşu
- B Kırmızı LED

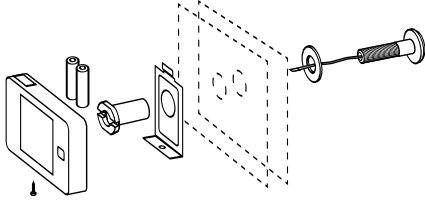

Giriş

Sayın Müşterimiz, BURG-WÄCHTER firmasının Door eGuard ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Door eGuard, pille çalışan, kameraya ve renkli ekrana sahip, kolay kurulabilen ve kullanıcıya konutunun kapısı dışında olanları kendisi izlenmeden gözlemlene olanağını veren bir sistemdir. Geniş ayar aralığı ile kapı gözetleme sistemi, 38 ila 110 mm kalınlığındaki tüm piyasa malı kapılarda kullanılabilir. Kameranın optiği kapıda mevcut 22 mm kalınlığa kadar delikleri kapatabilir. Geniş görüş açısına sahip kamera optiği ile kapının yakınında saklanmış kişiler bile algılanabilir.

Önemli: montaja başlamadan önce lütfen tüm kullanma kılavuzunu okuyunuz.

Elektronik kapı gözetleme sisteminizle size güvenlik ve yaşam kalitesi diliyoruz. BURG-WÄCHTER KG

Önemli bilgiler


- Cihaz sadece iç mekânlarda kullanılmak için öngörülmüştür.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa lütfen pilleri çıkartınız.
- Temizlemeden önce pilleri çıkartınız. Cihazı sadece nemli bir bezle siliniz, başka temizlik maddeleri kullanmayınız.
- Cihazın içine sıvı girmemelidir.
- Sorularınız veya sorunlarınız olduğunda lütfen bayinize başvurunuz.

Teknik Veriler

Akım beslemesi	2AAA Micro 1,5V (örneğin LR03)
Monitör	3,2" TFT
Resim sensörü	CMOS
Görüş açısı	105°
Kapı kalınlıkları	38 – 110 mm
Ölçüler	125 x 68 x 15 mm
Ağırlık (pilsiz)	100 g

Montaj

1. Kapınıza göz hizasında 14 mm çapında bir delik deliniz veya mevcut olan deliği kullanınız (veya mevcut olanı genişletiniz).
2. Yassı rondelayı kamera dışlisine takınız ve bunu dışardan kapıdaki deliğin içine sürünüz. Bu sırada kablolonun hasara uğramasına ve kameradaki işaretin yukarı bakmasına dikkat ediniz.

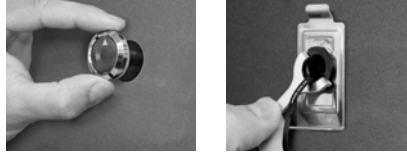

3. Tespit plakasını kapının iç tarafına sabitlemeden önce kabloyu tespit plakasının deliğinden geçiriniz. Bundan sonra kabloyu burçtan geçiriniz ve burcu birlikte verilen özel anahtarla kameranın dışlisi üzerinde sıkınız.

4. Kabloyu monitörün arka tarafındaki prize takınız. Sonra monitörü tespit plakasının üzerine oturtunuz ve sabitleme vidası ile alttan sabitleyiniz.



İşletmeye alma ve pil değiştirme

Açma tuşunun altında bulunan kırmızı LED'lerin yanması gerilimin düşük olduğuna işaret eder. Bu durumda lütfen pilleri değiştiriniz.

1. Pil gözünün kapağını yana itiniz.
2. 2 adet mikro pili kutupları doğru olmak kaydı ile yerleştiriniz.
3. Pil gözünü tekrar kapatınız.



Kullanma

Açma tuşuna basınız, monitörde resim hemen 10 sn süreyle belirir. Bundan sonra cihaz otomatik olarak tekrar kapanır.

Cihazın bertaraf edilmesi

Sayın Müşterimiz,

lütfen atık oluşumunu önlemekte yardımcı olunuz. Bu cihazı bertaraf etmeyi düşündüğünüzde, cihazın pek çok bileşeninin geri dönüşüme uygun değerli materyalden oluştuğunu düşününüz. Cihazı lütfen ev çöpüne atmayınız, belediyenizin yetkili yerinden elektro atıkları toplama yerinin neresi olduğunu öğreniniz.

Çöp konteynerinin anlamı:



Boşalmış piller veya bataryalar ev çöpüne atılmamalıdır. Lütfen pilleri/bataryaları satın aldığınız yerlere veya belediyelerin geri dönüşüm tesislerine veriniz. Geri verme bedelsizdir ve yasal olarak zorunludur.

Baskı ve dizgi hataları ve teknik değişiklik yapma haklarımız saklıdır.