

CROSS PS 7510



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

CROSS



precision
 $\pm 0,1^\circ$

ProfiScale CROSS
угловой лазер

ru Руководство по обслуживанию



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA CROSS 06/2015

www.burg.biz



profi scale

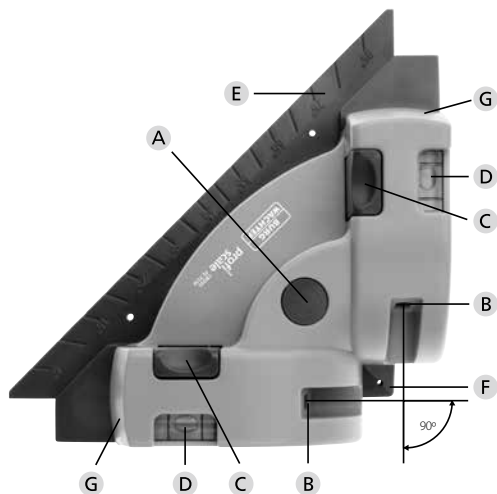

Введение

Угловой лазер CROSS PS 7510 - всегда под рукой и легко обслуживается. CROSS PS 7510 проецирует 2 лазерные линии под углом 90° и идеально подходит для укладки плитки или паркета. С ним Вы сможете легко и безупречно положить плитку и сделать правильные ровные разрезы. Выравнивание упрощают ватерпасы, которые являются частью устройства. Для крепления к гладкой поверхности служат присоски. Шкала позволяет работать по диагонали с шагом 5°.

Рисунок

- A Включатель/выключатель
- B Выходное отверстие лазерного луча
- C Кнопка фиксации присосок
- D Ватерпасы
- E Гипотенуза с делением по 5°
- F Прямоугольный кончик калиброван лазерами
- G Предупреждение о лазерном излучении

Правила техники безопасности



Внимание – лазерное излучение
Не смотрите на луч
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax < 1 мВт; λ = 650 нм

Несоблюдение этих указаний может привести к серьезным травмам:

1. Перед использованием прибора внимательно прочитайте эту инструкцию, только так можно обеспечить безопасную эксплуатацию. Инструкцию следует сохранить.
2. Предупреждения на приборы никогда не должны быть неразборчивыми, а также запрещается устранять их с устройства.
3. Перед первым вводом в эксплуатацию наклейте на этикетки с предупреждениями поставляемые этикетки на родном языке.
4. Не направляйте луч лазера в глаза другим людям или животным. Никогда не смотрите на лазерный луч и не усиливайте лазерный луч с помощью оптических средств. Это может привести к повреждению зрения.
5. Лазерный прибор не следует давать в руки детям. Они могут случайно травмировать себя или кого-нибудь поблизости.
6. После работы или во время длительных перерывов всегда выключайте лазер.
7. Ремонт измерителя следует доверять только квалифицированному персоналу и с применением оригинальных запасных частей, только так будет сохранена безопасность устройства и гарантийные права.
8. Не используйте прибор в среде с горючими или взрывоопасными газами.
9. Если устройство не используется в течение длительного периода времени, извлеките батареи.

Гарантия

Поздравляем,
Вы решили приобрести качественный измерительный прибор «ProfiScale» компании «BURG-WÄCHTER». «BURG-WÄCHTER» предоставляет гарантию в течение 2-х лет с даты приобретения. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования, чрезмерной нагрузки или неправильного хранения, нормального износа

и дефектов, которые существенно не повлияют на стоимость или работу устройства. В случае вмешательства любого несанкционированного лица гарантия аннулируется. В случае возникновения гарантийного дефекта, пожалуйста, передайте полностью укомплектованный прибор включая упаковку, описание и батарейки, а также документ, подтверждающий покупку, своему продавцу.

Технические данные

Длина лазерной линии	макс. 8 м (в зависимости от освещения)
Точность	+/- 0,1°
РВыходная мощность лазера	< 1 мВт
Длина волны лазера	650 м
Рабочая температура	от 0°C до 40°C
Источник питания	3 батарейки 1,5 В AA (например, LR 6)
Размеры	150 x 150 x 51 мм

Обслуживание

- Установите прибор на пол так, чтобы он стоял ровно.
- Кнопкой А прибор включается и выключается.
- Всегда следуйте указаниям по технике безопасности.
- После использования выключите прибор, он не выключается автоматически.
- Во время работы контролируйте положение прибора, он не является

Замена батарей

Если вы не видите после включения лазерную линию, то откройте крышку батарейного отсека на задней стенке и замените батарейки.

Ликвидация

Уважаемый клиент,
пожалуйста, помогите уменьшить количество неиспользованных отходов. Если вы намерены утилизировать это устройство, пожалуйста, помните о том, что многие части этого устройства содержат ценные материалы, которые могут быть переработаны.



Предупреждаем, что электрические и электронные приборы, в том числе батареи, запрещено утилизировать вместе с бытовым мусором, они должны быть собраны отдельно. Пожалуйста, обратитесь в соответствующее управление Вашего города/ села с просьбой о предоставлении информации о пунктах сбора электроотходов.



Если у Вас возникли вопросы по поводу декларации соответствия ЕС, пожалуйста, свяжитесь с info@burg.biz

Производитель оставляет за собой право на ошибки печати и верстки, а также на технические изменения.