

# secuENTRY pro 7100

Bestell.-Nr.: 57240


## Technische Daten.

Bauform	Montage in PZ-Lochung (DIN 18252, EN 1303) Zulassung und Zertifizierung: <ul style="list-style-type: none"><li>• Konformität zu allen anwendbaren EG Richtlinien</li><li>• Nationale Gesetze sind gesondert zu prüfen</li></ul>
Spannungsversorgung	2x MIGNON LR06 AA Alkaline
Zulässige Umgebungsbedingungen	-15 °C bis +50 °C / bis zu 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Anzahl möglicher Betätigungen pro Batteriesatz	PINCODE 40.000 Öffnungen <sup>1</sup> FINGERPRINT 40.000 Öffnungen <sup>1</sup>
Zylinderlänge min/max	Über Rastsystem vor Ort einstellbar auf Türstärke bis 118 mm: Min. 30/30 mm, Max. 59/59 mm (gemessen ab Mitte Stulpschraube)
Dornmaß	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nach innen öffnende Tür (Standardknauf): 30 mm<sup>2</sup></li><li>• Nach außen öffnende Tür: 35 mm<sup>2</sup></li></ul>
Funkreichweite	Bis zu 4 m (AES Verschlüsselung)
Außenwelle	Edelstahl, gebohrt
Kupplungsdauer	7 Sekunden
Notentriegelung	Mechanisches Notschloss (Optional Gleichschließung)
Datenübertragung Zylinder	Bluetooth 4.0 LE (AES verschlüsselt)
Besonderheit	Manipulationsschutz

<sup>1</sup> Ohne Permanentöffnung

<sup>2</sup> Gilt für Türblattstärken, bei denen der Profilzylinder nicht übersteht. Bei anderen Türen, bitte anfragen.

## secuENTRY pro 7100.

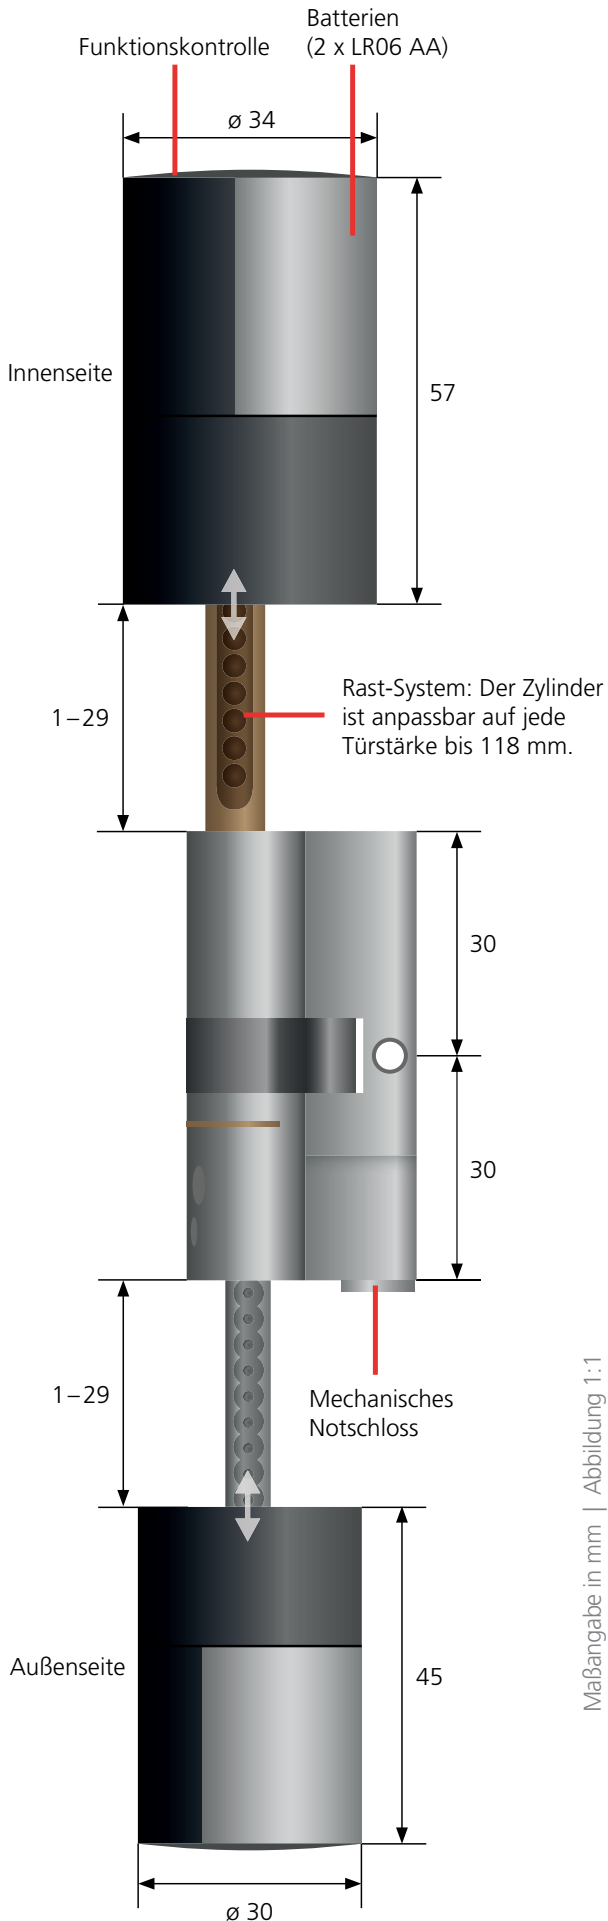

Maßangabe in mm | Abbildung 1:1

### Produktabbildung.



### Produktinformationen.

#### Nutzerdaten:

- Elektronischer Zylinder für bis zu 2000 Benutzer
- Identmedien:
  - Pincode: 2000 Benutzer
  - Fingerprint: 200-300 Benutzer, davon 45 Premiumfinger
  - Smart Devices: 2000 Benutzer
- Historienfunktion: 2000 Ereignisse

#### Funktion über optionale Software:

- Benutzer- bzw. Gruppenadministration
- Zeit- und Kalenderfunktion
- Rechtevergabe
- Historienfunktion

#### Lieferumfang:

- Zylinder (gemäß Abbildung)
- Montagematerial (u. a. Stulpschraube / Innensechskantschlüssel)
- Abdeckung Rosette
- Seriennummer/Werksadmincode
- QR-Code zum Anlernen der Produkte
- Batterien: 2x MIGNON LR6 AA ALKALINE
- Bedienungsanleitung