



BURGsmart PROTECT Plug 2142



fr Notice d'installation
et d'utilisation

Language

fr Français 3

de , *en* et *nl* , ainsi que d'autres langues sur :

www.burg.biz

de , *en* and *nl* , as well as further languages at:

www.burg.biz

Montage / manuel



Contenu de la fourniture

1x PLUG 2142

1x manuel d'utilisation

Caractéristiques de l'équipement

- Commutation manuelle et à distance
- Minuterie programmable
- Contrôle d'événements et de scénarios en combinaison avec les appareils BURGsmart PROTECT
- Mesure du courant et de la puissance
- Capacité de commutation jusqu'à 2 300 W
- Fonction d'historique

Description du produit


Le dispositif BURGsmart PLUG 2142 est une prise compatible WiFi pour utilisation à sec en intérieur, permettant de commuter les appareils connectés et de mesurer leur consommation d'énergie. Le PLUG peut être connecté directement au routeur et ne nécessite pas de passerelle. Des paramètres, tels que ceux de la fonction de minuterie, peuvent être réglés confortablement par l'intermédiaire de l'appli.

Consignes de sécurité

Lisez attentivement la notice. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages dus au non-respect. L'appareil doit être uniquement utilisé dans le but spécifié dans la notice.

Des ondes électromagnétiques anormalement élevées, des manipulations ou d'autres influences, peuvent causer des dysfonctionnements. Une installation à proximité d'appareils électriques rayonnants ou dans des pièces humides n'est pas autorisée. Conservez toujours l'emballage et le matériel hors de portée des enfants – il y a risque d'étouffement. Conservez soigneusement la notice.

Dessin

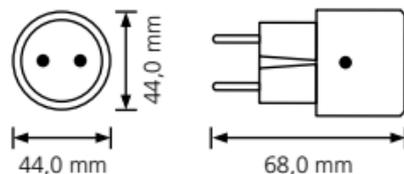

LED d'état



Indicateur LED	Description
Clignoter une fois	Changement de l'état de commutation
Clignotement rapide et persistant	L'appareil est en mode de configuration
Clignotement lent et continu	L'appareil est en mode de configuration de point d'accès (AP)
4 sec. on / 2 sec. off	Réinitialisation

Caractéristiques techniques

Tension de service	~110-230 VAC \pm 10 % 50/60 Hz
Portée maxi. à l'intérieur	< 20 m*
Bande de fréquence	2.4 GHz
Norme radio prise en charge	IEEE 802.11 b/g/n
Portée d'émission maxi.	<10 mW 10 dBm
Plage de température d'utilisation	0 °C – 40 °C
Humidité	20 % – 85 %
Utilisation	À l'intérieur et à sec
Poids	60 g
Dimensions	71 mm x 45 mm x 45 mm

* La portée réelle dépend des conditions sur site.

Consignes d'installation

Vérifiez la force du signal WiFi sur le site d'installation à l'aide de votre smartphone. La qualité de réception doit être d'au moins deux graduations pour garantir une bonne transmission.

Touche de réinitialisation – réinitialisation aux réglages d'usine

Pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant au moins 10 secondes.

Configuration par l'application clé BURG-WÄCHTER

La configuration suivante décrit l'état de l'application au moment de la production. Le dernier état de l'application peut différer. Veuillez télécharger la dernière version du manuel sur notre site internet :



Avis de confidentialité : Vous pouvez trouver la politique de confidentialité actuelle dans l'application et sur notre page d'accueil à l'adresse suivante :

<https://www.burg.biz/datenschutz/secuentry-apps/>

Limitation de responsabilité

Cet appareil est conforme au standard technique actuel au moment de la fabrication. Nous cherchons en permanence à améliorer nos produits au degré de technologie le plus avancé et à actualiser nos manuels. Par conséquent, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de réviser/d'adapter la notice sans avis préalable. Le contenu de la notice doit être lu consciencieusement. Aucune responsabilité ne peut être assumée pour les dommages, dus p. ex. à une mauvaise utilisation ou installation, à un emploi inadapté, à un manque d'entretien ou à un entretien incorrect, à un non-respect des consignes de sécurité ou de faits généraux. Utilisé et installé correctement, cet appareil garantit les fonctions décrites dans le manuel dans les conditions spécifiées. Selon chaque scénario spécifique au client, le déclenchement de l'alarme ne peut être garanti.

Garantie

Les produits BURG-WÄCHTER sont fabriqués selon les normes techniques en vigueur au moment de leur production et dans le respect de nos standards de qualité.

La garantie ne couvre que les défauts qui sont manifestement dus à des défauts de fabrication ou de matériel au moment de la vente. La garantie est valable deux ans, toute autre revendication est exclue. Les défauts constatés doivent être envoyés par écrit au vendeur, avec le ticket de caisse original et une brève description du défaut. Après examen le donneur de garantie décide, dans un délai raisonnable, d'une éventuelle réparation ou d'un remplacement. Les défauts et les dommages résultant p. ex. du transport, d'une mauvaise manipulation, d'un emploi inadapté, de l'usure, etc. sont exclus de la garantie. La pile est exclue de la garantie.

Plus d'accessoiresBURGsmart PROTECT

Nous vous recommandons les produits suivants à combiner avec cet article :

Noise 2162



Sirène d'alarme avec mesure de la température et de l'humidité de l'air

Motion 2102



Détecteur de mouvement PIR avec capteur de température et d'humidité de l'air

Water 2162



Détecteur d'intrusion d'eau

Contact 2142



Contact pour portes/fenêtres

BURGcam LIGHT 3010



Luminaire LED à lumière blanche avec caméra jour/nuit et fonction interphone pour la zone d'entrée

Remarques sur l'élimination de l'appareil



Nous rappelons que les équipements électriques et électroniques marqués ainsi et les batteries ne doivent pas être collectés avec les ordures ménagères, mais séparément. Veuillez vous renseigner auprès du service compétent de votre ville / commune sur les points de collecte des piles et déchets électroniques.



Par la présente, la société BURG-WÄCHTER KG déclare que le présent appareil est conforme à la directive 2014/53/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS), 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (directive basse tension).



Le texte complet de la déclaration de conformité UE est consultable sur l'adresse internet suivante : www.burg.biz. Pour les questions techniques concernant le produit, veuillez lire la notice détaillée et consultez la FAQ que vous trouverez à la page Web suivante : www.burg.biz.

Si vous avez toutefois des questions, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à l'adresse : alarm-service@burg.biz

Mentions légales

Les droits d'auteur de cette notice d'utilisation sont exclusivement détenus par BURG-WÄCHTER KG. Toute reproduction, même sur des supports de données électroniques, nécessite l'autorisation écrite de BURG-WÄCHTER KG. La réimpression – même partielle – est interdite. Tous les noms de sociétés et de produits mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

© Copyright:



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter, Germany
www.burg.biz