




**BURG
WÄCHTER**

KEY SAFE



pt Manual de instruções

sv Bruksanvisning

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Key Safe dp 05/2014

www.burg-wächter.com

pt Key Safe – Manual de instruções

Caro cliente,

Muito obrigado por ter adquirido o KEY SAFE da BURG-WÄCHTER. O KEY SAFE permite-lhe guardar chaves de todos os tipos e/ou outros objectos de valor com total segurança.

Importante: Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação ou alterar o código.

O KEY SAFE proporciona-lhe segurança e qualidade de vida.


BURG-WÄCHTER KG

Abrir

Use as 4 rodas numéricas para introduzir a combinação configurada. Segure a caixa com uma das mãos e, com a outra, puxe a parte superior do KEY SAFE em direcção a si.

Alterar a combinação numérica

1. Para abrir o KEY SAFE, introduza o código de abertura válido (por defeito „0 - 0 - 0 - 0“) e puxe a parte superior em direcção a si.

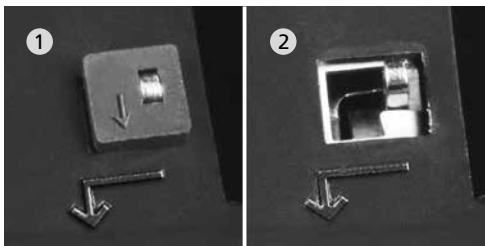

2. Retire a pequena tampa de plástico preta que se encontra por debaixo dos pernos prateados na parte superior (Fig. 1).
3. Na parte inferior, empurre o perno de reset para a esquerda, conforme ilustrado pela seta (Fig. 2).
4. Use as rodas numéricas para introduzir um novo código de abertura. Certifique-se que os números estão centrados e que as rodas estão devidamente encaixadas na posição correcta.

Se perder o código de abertura não poderá voltar a abrir o KEY SAFE!

5. Volte a empurrar o perno de reset para a posição inicial.

6. Insira a tampa de plástico preta de forma a estar nivelada com o perno prateado.

7. Feche a parte superior e verifique se está a funcionar devidamente.

Fechar

Depois de fechar a parte superior é necessário alterar a posição das rodas numéricas de forma aleatória.

Instruções de montagem

Atenção: Tenha em consideração que, dependendo da base de montagem, a utilização de parafusos e buchas especiais poderá aumentar ainda mais a eficácia da fixação.

O KEY SAFE é instalado na parede com a dobradiça virada para baixo.

Utilize os orifícios da placa base para marcar os sítios onde vai fazer os furos. Se pretender usar buchas, faça os furos com uma broca de Ø8 mm, nos sítios marcados anteriormente, e insira a bucha na parede. Use parafusos para fixar o KEY SAFE à parede.

Deverá instalar o KEY SAFE num lugar discreto mas com luz suficiente para que possa ver os números.

Recomendamos que gire os números uma vez por semana.

Salvo erro e modificações.

sv Key Safe – Bruksanvisning

Bästa kunder!

Tack för att ni har valt produkten KEY SAFE av märket BURG-WÄCHTER. KEY SAFE möjliggör förvaring av nycklar av vilken som helst typ eller av andra värdesaker.

Viktigt: Vi ber Er att gå igenom den kompletta bruksanvisningen innan Ni påbörjar montage eller ändrar koden.

Vi önskar att Ni ska känna Er säkra med produkten KEY SAFE.


Er BURG-WÄCHTER KG

Öppning

Sätt de 4 sifferhjulen till den förinställda kombinationen, ta det yttre skyddet och dra överdelen av produkten KEY SAFE mot sig.

Inställning av sifferkombinationen

1. Öppna KEY SAFE genom att mata in den giltiga koden (fabriksinställning "0 - 0 - 0 - 0) och dra överdelen mot sig.

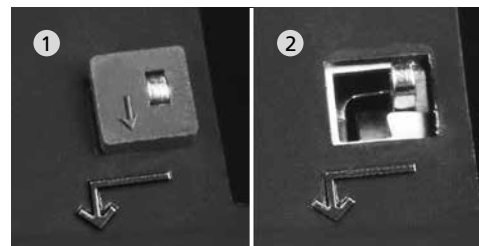

2. Ta bort det lilla svarta plastlocket som finns direkt under den silverfärgade pinnen i överdelen (bild 1).
3. Skjut återställningspinnen nedåt till vänster som visas av pilen (bild 2)
4. Ställ in en ny kod för öppning med hjälp av sifferhjulen. Försäkra Er att de enskilda siffrorna är placerade i mitten och har säkert låsts in.

Det är inte möjligt att öppna KEY SAFE-anordningen igen ifall Ni har tappat öppningskoden!

5. Skjut återställningspinnen tillbaka till dess ursprungliga position.

6. Sätt det svarta plastlocket på den silverfärgade pinnen.

7. Stäng överdelen och kontrollera funktionen.

Stängning

För att stänga överdelen måste Ni snurra sifferhjulen.

Monteringsanvisning

Observera: Glöm inte att effektiviteten av infästningen också höjs beroende på det konkreta underlaget av speciella skruvar och pluggar.

Produkten KEY SAFE fästs på väggen på det sättet att upphängningen ska rikta nedåt.

Använd öppningar i grundplattan för indikering av borrhålens position. Vid montage av pluggar, borra in på de indikerade öppningarna med en Ø8 mm-borr och skjut pluggarna in i väggen. Fäst produkten KEY SAFE på väggen med hjälp av skruvar.

Glöm inte att KEY SAFE monteras om möjligt på ett diskret ställe med tillräckligt med ljus för att kunna identifiera siffrorna.

Tillverkaren rekommenderar att ändra koden en gång i veckan.

Under förbehåll för tryck- och sättningsfel samt tekniska ändringar.