



Tresore Juwel

Bedienungsanleitung

Höchste Sicherheit durch das Zahlenkombinationsschloß mit 1.440.000 Einstellmöglichkeiten

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de

1. Öffnen des Tresors

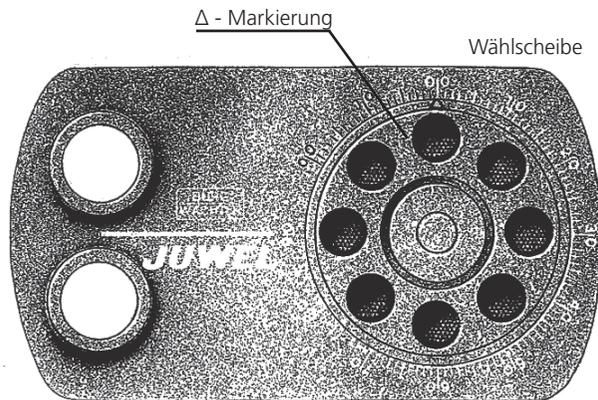


Abb. 1

Die Tresore sind bei der Auslieferung auf die Zahlen 20 - 40 - 60 eingestellt.

a) Betätigen der Wählscheibe



Wählscheibe nach links drehen, bis die Δ - Markierung dreimal unter der ersten Zahl (20) durchgegangen ist. Dann langsam weiterdrehen, bis sie zum vierten Mal genau unter der Zahl 20 steht.



Wählscheibe nach rechts drehen, bis die Δ - Markierung zweimal unter der zweiten Zahl (40) durchgegangen ist. Dann langsam weiterdrehen, bis sie zum dritten Mal genau unter der Zahl 40 steht.



Wählscheibe nach links drehen, bis die Δ - Markierung einmal unter der dritten Zahl (60) durchgegangen ist. Dann langsam weiterdrehen, bis sie zum zweiten Mal genau unter der Zahl 60 steht.

b) Öffnen der Tür



Nachdem die Kombinationszahl, wie in Abs. 1a beschrieben, eingestellt ist, die Wählscheibe langsam rechts bis zum Anschlag drehen und die Tresortür aufziehen.

2. Verschließen des Tresors

Tresor schließen und mit der Wählscheibe mindestens 4 Umdrehungen nach links vornehmen.

3. Änderung der Kombinationszahl

a) Das Zahlenschloß **bei geöffneter Tür** verschließen (siehe Abs. 2). Die bisherige Zahlenkombination, wie unter Abs. 1a beschrieben, einstellen.




Abb. 2

b) Den hakenförmigen Umstellschlüssel mit seinem spitzen, abgesetzten Ende in die an der Rückseite der Tresortür befindliche Bohrung gemäß Richtung 1 ganz einführen und dann von Pos. 1 auf Pos. 2 drehen. (siehe Abb. 2).

Läßt sich der Schlüssel nicht leicht bis zum Anschlag einführen, so kann er auch nicht gedreht werden. Die Kombinationszahl ist dann falsch eingestellt. Die Einstellung muß wiederholt werden.

c) Eine neu gewählte Kombination (z.B. 12 - 18 - 36), wie unter Abs. 1a beschrieben, einstellen. Schlüssel von Pos. 2 auf Pos. 3 drehen und abziehen. Die neue Kombination ist eingegeben. Die Differenz zwischen den neuen Zahlen soll mindestens 3 Ziffern betragen. Die dritte Zahl darf **nicht im roten Feld** liegen.

Wichtig! Neue Kombinationszahl aufschreiben. Öffnungsvorgang mit der neuen Zahl erst bei geöffneter Tür überprüfen.

Sollte bei der Neueinstellung ein Fehler unterlaufen sein, läßt sich das Schloß nicht öffnen. Dann muß die Kombination wieder gelöscht und neu eingestellt werden (siehe Abs. 4).

4. Löschen der Kombination bei Fehleinstellung

(nur bei geöffneter Tür möglich)



Abb. 3

Den Hakenschlüssel mit dem stumpfen Ende in das Loch der Rückseite der Tür einführen, **leicht** andrücken und festhalten.

Die Wählscheibe so lange nach links drehen, bis der Schlüssel in das Loch der ersten Sperrscheibe einrastet und sich ca. 5 mm einführen läßt.

Die Wählscheibe dann nach rechts drehen, bis der Schlüssel in das Loch der zweiten Sperrscheibe einrastet und wiederum etwas tiefer eingeführt werden kann.

Nun die Scheibe nach links drehen, bis der Schlüssel in das Loch der dritten Sperrscheibe einrastet und noch tiefer eingeführt werden kann.




Abb. 4

Jetzt den Schlüssel herausziehen und ihn mit dem spitzen, abgesetzten Ende wieder ganz hineinstecken und von Pos. 1 auf Pos. 2 drehen.

Nun kann eine neue Kombination, wie unter Abs. 3c beschrieben, eingestellt werden.