


Gratulálunk, Ön jól választott!

Ez a BURG-WÄCHTER tűzálló páncélszekrény szigorú minőségi szabványok szerint készül, és védelmet, valamint biztonságot nyújt értékei számára.

A széf belülről elő van készítve a padlóhoz történő rögzítésre:

A széfet a mellékelt acéltiplivel rögzítheti az alábbiak szerint:

- Nyissa ki a széfet, és távolítsa el a széf alján lévő fedőlappot.
- Állítsa a széfet a végleges pozícióba. Gondoskodjon arról, hogy a következő munkálatok során ne sérüljenek meg az elektromos kábelek, víz-, gáz- és telefonvezetékek stb.! Rajzoljon egy fúrási jelet a széf alján lévő lyukon keresztül.
- Távolítsa el a széfet, és egy 14 mm-es kőzetfúrószárral fúrja ki a megfelelő mélységű lyukat a padlóban.
- Állítsa vissza a széfet a végleges pozícióba. Szerelje össze a szerelési anyagot a rajz szerint (lásd alább), majd húzza meg az anyát. Ügyeljen arra, hogy a tipli csapszegének felső vége ne haladja meg a széf aljának magasságát.
- Fedje le ismét a lyukat a fedőlappal.

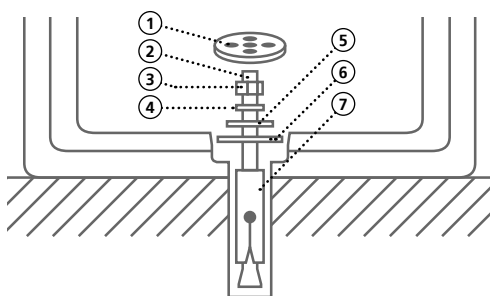

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| ① burkolat       | ⑤ alátét (Ø 20 mm) |
| ② tipli csapszeg | ⑥ alátét (Ø 35 mm) |
| ③ anyag          | ⑦ tiplihüvely      |
| ④ rugógyűrű      |                    |

### FIGYELEM:

Ez a tipli-csavar kombináció általános használatra alkalmas (pl. beton, téglá, mészhomok, perforált téglá stb. anyagban). Nagyobb kihúzási értékeket és ezáltal nagyobb biztonságot érhet el, ha a neves gyártóktól származó, az Ön padló szerkezetéhez illeszkedő tipli-csavar kombinációt használ.

Ha kérdései vannak, kérjük, forduljon szakkereskedőjéhez, aki szívesen nyújt Önnek tanácsot.